

STRECKER

Stumpfschweissmaschinen für Litzen und Leiterseile mit Röhrrchen


Gratfreie Schweissungen an Litzen- und Leiterseilen, mit Hilfe von Glas-, Keramik- oder Graphitröhrrchen



SE 100 G



SE 220

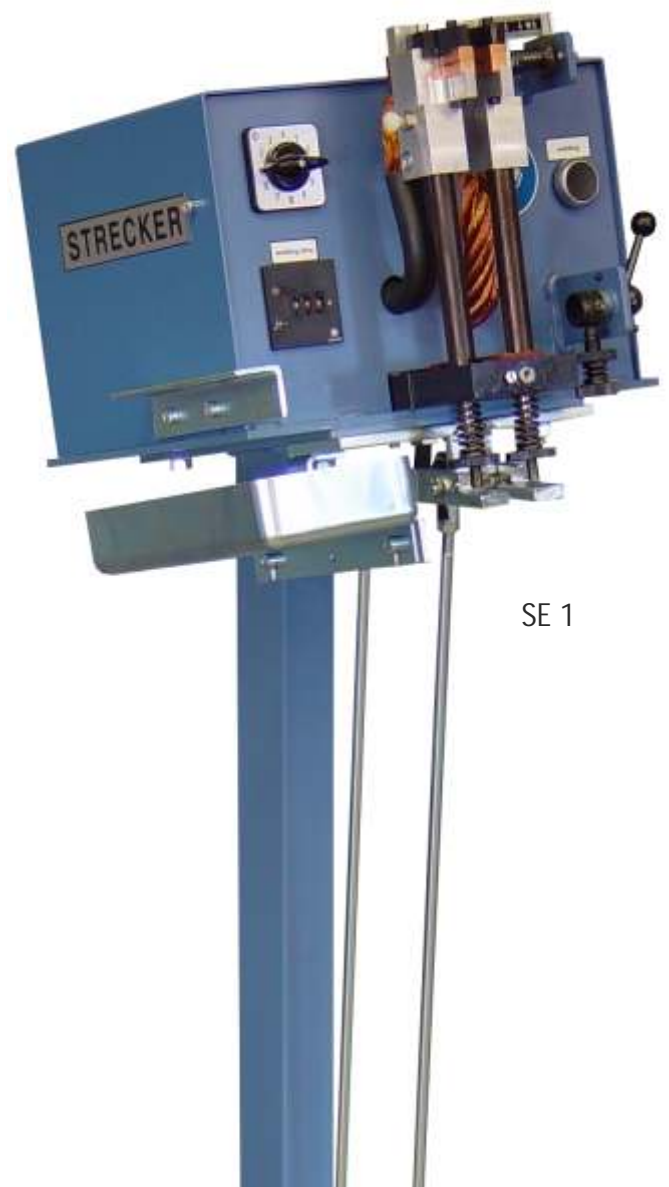

SE 1

STRECKER

Gratfreie Schweißungen an Litzen - und Leiterseilen, auch für Sektor- und Massivleiter

Typ		SE 03	SE 1	SE 2	SE 4	SE 10	PA 12-SE	SE 12
kVA	nominal	0,3	1	2	4	10	12	12
Litze								
Kupfer	[mm ²]	0,08 - 1,0	0,2 - 6	0,35 - 16	2,5 - 35	6 - 50	6 - 95	10 - 120
Aluminium	[mm ²]	-	-	1,50 - 16	10 - 50	16 - 70	16 - 120	16 - 120
Massiv								
Kupfer	[mm ²]	-	0,5 - 5	1,5 - 6	1,5 - 25	10 - 40	-	10 - 50
Aluminium	[mm ²]	-	-	-	5,0 - 38	10 - 60	-	16 - 95
Gewicht	[Kg]	36	44	57	106	181	230	380
pneum. Spannen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
pneum. Stauchen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



PA 12-SE

Typ		PA 20-SE	SE 20	PA 100-SE	SE 100	SE 100 G	SE 130	SE 130 G	SE 220	SE 300
kVA	nominal	20	20	100	100	100	130	130	220	300
Seil										
Kupfer	[mm ²]	16 - 150	10 - 185 (10 - 240)	16 - 400	16 - 400	16 - 800	25 - 500	25 - 1.000	95 - 630 (25 - 630)	95 - 1.200
Aluminium	[mm ²]	25 - 185	16 - 240	25 - 500	25 - 500	25 - 1.000	95 - 630	95 - 1.000	120 - 1.000	120 - 1.200
Massiv										
Kupfer	[mm ²]	-	10 - 70	-	35 - 240	35 - 240	50 - 300	50 - 300	70 - 400	120 - 400
Aluminium	[mm ²]	-	16 - 150	-	35 - 300	35 - 300	70 - 400	70 - 400	95 - 630	150 - 630
Gewicht	[kg]	240	400	580	830	830	880	880	1.500	1.700
pneum. Spannen		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
pneum. Stauchen		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Typ SE 03 - SE 2, inkl. 1 Satz Spannbacken für Gesamtbereich

Sonderbereiche in ()

Typ SE 03 - PA 12-SE, PA 20-SE kein Druckluftanschluss notwendig.

Es können auch unterschiedliche Querschnitte miteinander verschweisst werden.

Stumpfschweißmaschinen ab 100kVA Nennleistung können jetzt auch mit Mittelfrequenz angeboten werden.

STRECKER



AUGUST STRECKER GmbH & Co.KG

Postfach 1337 – D-65533 Limburg/Lahn
Germany

Telefon: +49 64 31 96 10 - 0

Telefax: +49 64 31 4 42 21

e-mail: sales@strecker-limburg.de

Internet: www.strecker-limburg.de

Typ		LSZ 1	LSZ 2
kVA	nominal	1	2
Schweißbereich [mm ²]			
Kupferlitze		0,08 - 1,5	0,5 - 4
Gewicht	[kg]		
Zange		2,5	2,5
incl. Gestell		57	57